



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SERIES 2

Кнопки	2
Первоначальные настройки	4
Выключение и сброс до заводских настроек	6
Навигация с главного экрана	8
Просмотр уведомлений	9
Виджеты состояния	10
Включение режима отслеживания активности	12
Термоэлектрическая энергия	15
Зарядка батареи	16

---

## КНОПКИ

---

### Функциональные кнопки

---

#### ВВЕРХ

---

Прокрутка вверх виджетов, экранов данных, опций и настроек.

#### ВЫБРАТЬ

---

Выбор опций

#### ВНИЗ

---

Прокрутка вниз виджетов, экранов данных, опций и настроек

#### НАЗАД

---

Возврат к предыдущему экрану



## Альтернативные функции кнопок

		Вход в режим уведомлений с главного экрана
		Вход в режим виджетов с главного экрана. Включение и выключение часов из меню.
		Вход в режим отслеживания активности с главного экрана.
		Для включения и выключения подсветки нажмите кнопку и удерживайте 3 сек.
 		Для первого включения часов нажмите обе кнопки и удерживайте 7 сек.

## Иконки состояния

	Уведомление		Режим “Не беспокоить”
	Авиарежим включен/ Режим Bluetooth выключен		Уровень GPS сигнала

## ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

---

### Включение часов

---



---

Для включения часов нажмите кнопки ВНИЗ и НАЗАД и удерживайте 7 сек. Это применимо только при первом включении часов.

---

Когда часы включаются, на экране отображается заставка с логотипом.

---

Отпустите кнопки, как только на экране появится заставка.

---

---

## Сопряжение со смартфоном

---

*Применимо только для первоначальной настройки. Если часы были ранее сопряжены, этот шаг автоматически пропускается.*



---

После включения часов на экране отображается QR-код.

---

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, и на часах появится экран сопряжения.

---

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ И СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

---

### Выключение

---

Часы можно выключить двумя способами:

#### Управляемое выключение

1. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ прокрутите виджеты до меню настроек.
2. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы войти в меню настроек.
3. С помощью кнопки ВНИЗ прокрутите до опции “Выключить”.
4. Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выключить часы.

#### Принудительное выключение

Часы можно выключить из любого режима, одновременно нажав кнопки ВНИЗ и НАЗАД и удерживая их 7 секунд.



---

## Сброс до заводских настроек

Сброс до заводских настроек удаляет все установленные приложения и пользовательские настройки часов, восстанавливает заводские настройки по умолчанию.

1. Нажмите кнопку ВНИЗ и прокрутите виджеты до меню настроек.
2. Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ, чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите кнопку ВНИЗ и прокрутите до опции “Сброс”
4. Нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы сбросить настройки.



## НАВИГАЦИЯ С ГЛАВНОГО ЭКРАНА

---



**ВВЕРХ**

### Просмотр уведомлений

напр. ответ на сообщение или напоминание.



**ВЫБРАТЬ**

### Начать отслеживание активности

Ходьба, бег, вело и т.д.



**ВНИЗ**

### Виджеты состояния

напр. шаги, ЧСС, сон, калории, настройки.



**НАЗАД**

Возврат к предыдущему экрану.



## ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ

---

### Вход в режим уведомлений

---



---

Нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы войти в режим уведомлений

---



---

Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить уведомления.

---

Для каждого уведомления нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы выполнить действие

---



---

Нажмите кнопку ВНИЗ для просмотра состояния.

---

Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ для прокрутки виджетов.

---



---

Нажмите кнопку ВЫБРАТЬ для просмотра подробной статистики.

---

Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущему экрану

---



ВРЕМЯ



ШАГИ



КАЛОРИИ



ЧАСТОТА  
СЕРДЕЧНЫХ  
СОКРАЩЕНИЙ



ТРЕКЕР СНА



НАСТРОЙКИ

## ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ АКТИВНОСТИ

---

### Вход в режим отслеживания активности и выбор вида активности

---



---

Нажмите кнопку **ВЫБРАТЬ**, чтобы войти в режим отслеживания активности и выйти из него.

---



---

Нажмите **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы прокрутить виды активности.

---



---

Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы выбрать вид активности и войти в него.

---



---

Нажмите **ВЫБРАТЬ**, чтобы начать/  
остановить отслеживание активности

---



---

Нажмите **НАЗАД**, чтобы вернуться к  
предыдущему экрану


---



---

Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить настройки.

---

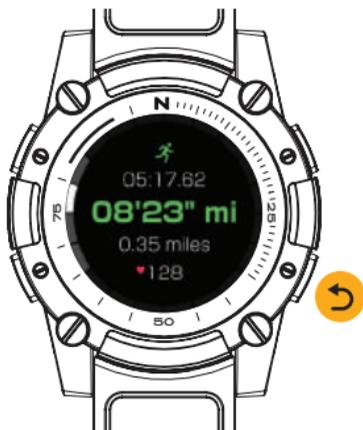

---

Нажмите НАЗАД, чтобы вернуться к предыдущему экрану

---


## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

---

Для пополнения заряда встроенного аккумулятора часы PowerWatch вырабатывают термоэлектрическую энергию, используя разницу температур окружающей среды и тела пользователя. Часы вырабатывают больше энергии, когда окружающий воздух прохладный, а температура кожи пользователя повышается вследствие физической активности. В приведенной ниже таблице показано, с какой скоростью часы PowerWatch пополняют заряд своего встроенного аккумулятора при различной температуре окружающей среды.

Быстрее всего аккумулятор PowerWatch заряжается в условиях, когда пользователь занимается физической активностью (ходьба или бег), а температура окружающей среды ниже 26 °C. При температуре окружающей среды выше 32 °C часы PowerWatch не могут пополнять заряд встроенного аккумулятора.

	Температура воздуха		
	15°C	20°C	26°C
Сидячее положение	Быстро	Медленно	Не заряжается
Ходьба	Очень быстро	Быстро	Медленно
Бег	Очень быстро	Очень быстро	Быстро



В качестве резервного решения вместе с часами PowerWatch поставляется тепловая зарядная док-станция. Чтобы использовать зарядную док-станцию:

1. Поставьте док-станцию на ровную поверхность.
2. Подключите док-станцию к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер к электрической розетке.
4. Беспроводная зарядная док-станция содержит магниты, которые автоматически задействуются при правильном расположении часов.

### Светодиодный индикатор

<b>Тройное мигание желтого света</b>	Инициализация
<b>Непрерывный свет</b>	Зарядка
<b>Мигающий красный свет</b>	Не заряжается

**Внимание!** Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, утвержденные PowerWatch. Неутвержденные зарядные устройства или кабели могут стать причиной повреждения или привести к взрыву аккумулятора.

Используйте поставляемую беспроводную зарядную станцию и зарядное устройство. При использовании зарядного устройства стороннего производителя часы PowerWatch не заряжаются должным образом.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Любой ущерб, вызванный неправильным использованием устройства, не покрывается гарантией.

## **GPS и время автономной работы**

---

GPS следует использовать не более 30 минут в день; в противном случае GPS будет медленно разряжать батарею.

Если минуты, предусмотренные для работы GPS, не используются в данный день, соответствующий заряд батареи сохраняется, и неиспользованные минуты могут прибавляться к минутам GPS последующих дней (например, если в какой-либо день GPS вообще не использовался, на следующий день пользователь может использовать GPS в течение часа).

## **Солнечная энергия**

---

При прямом солнечном свете солнечная панель вырабатывает до 1000 раз больше энергии, чем при слабом освещении в помещении.

